

# SANITOP®

**SANITOP®** - предназначен для моделей унитазов с горизонтальным выходом. Наличие верхнего входа позволяет подключить к насосу умывальник.

**SANITOP®** легко может быть установлен вместо старой модели благодаря стандартным присоединительным размерам и возможности выбора нужного диаметра напорного патрубка.



БЕСШУМНЫЙ



SANIBROYEUR

**Возможное подключение:** унитаз, умывальник

**Откачивание по вертикали:** до 5 м

**Откачивание по горизонтали:** до 100 м

**Диаметр откачивания:** от 22 до 32 мм

**Допустимая температура использованных вод:** 35°C




**Степень защиты:** IP44

**Напряжение питания:** 220-240В/50Гц


**Потребляемая мощность мотора:** 400 Вт

**Размеры:** 330x163x263 мм

**Аксессуары:** внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)  
угольный фильтр, возможность подключения **SANIALARM®**

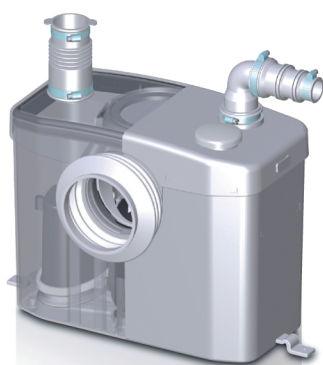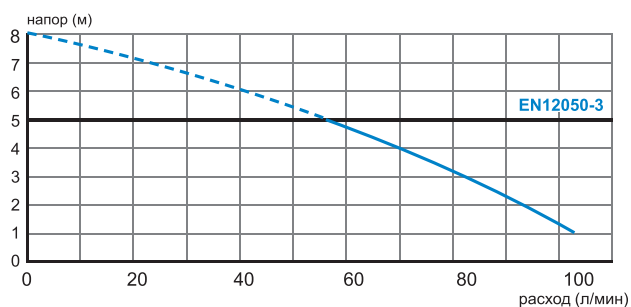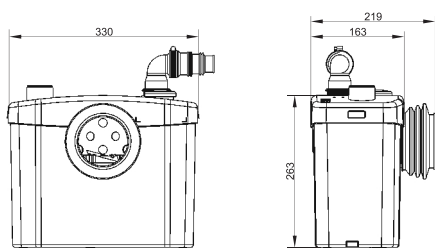

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

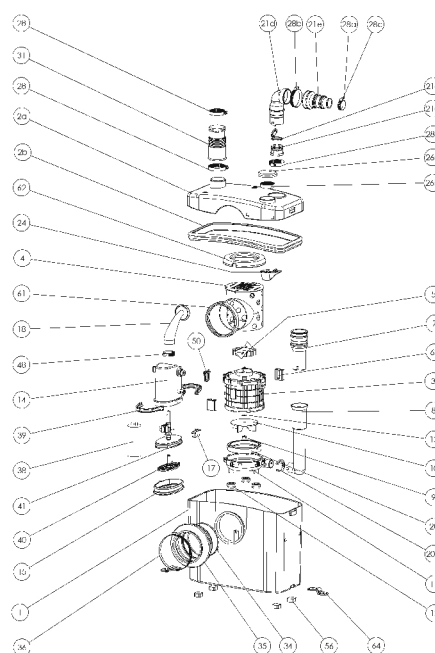

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали